製 品 仕 様 書

日付 ： 2015.7.1

客先		
品番	MPL-KG-20-1U	
作　成	検　図	承　認

備考

株式会社マキテック
ES事業部
〒454-0984
愛知県名古屋市中川区供米田2-1001
TEL：052-746-6528
FAX：052-746-6529

仕様書	MAKI 株式会社マキテック

目　次

仕様書	株式会社 マキテック

1. 変更履歴

シンボル	発行日	修正概要	Rev.	備考
△0	2015.7.1	初期発行	1.0	

仕様書	

2. 適用範囲

2-1. この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

2-2. 品番 :MPL-KG-20-1U

3. 基本仕様:

埋め込み型器具	
給電方式	LED蛍光灯片側給電
周波数	50/60Hz
定格電圧	100-265V
材質	彩鋼板

3-1.図面寸法

459
7
214
115,61
188
88
4-凸包
2-12X20取り付け穴
電源端子台
⌀20,5电源穴
663
88
633,8
663
214

仕様書	MAKI 株式会社 マキテック
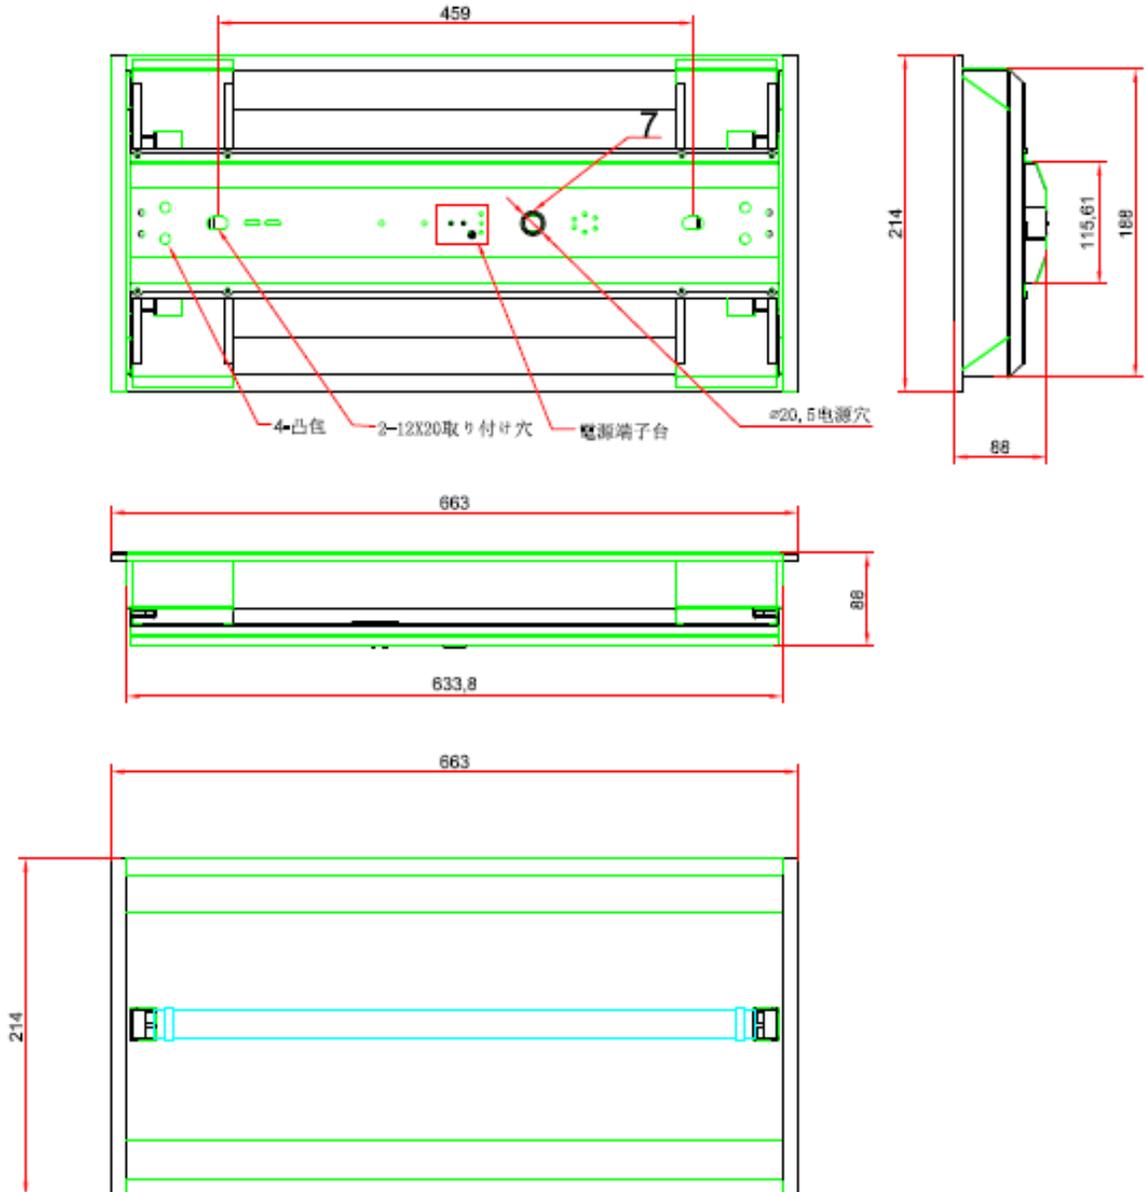
4. 製品使用注意事項

使用に関するご注意
1.商品監視システム(防犯センサー)の一部機器は
インバータの周波数と干渉して誤作動する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

⚠ 安全に関するご注意
1.一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐
食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
2.屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
3.周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
4.点灯始動保証は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用
はランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
5.油煙のある場所では使わないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
6.定格電源電圧以外では使用しないでください。
7.電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不安全な場合には感電の原因となります。
8.器具間隔は10CM以上離し、器具周辺温度が35℃以下になるよう
換気を十分に行ってください。過熱による故障の原因となります。

5. 保証 (製品 Box 内部に説明書及び印刷物)

1) 上の注意事項を守らなかった場合、本社では建物の破損及び人命事故に対する責任を負わないし、使用者及び設置者の過失で製品不良が発生した時も補償出来ません。

保　証　書

品番		
お客様	お名前	様
	ご住所	☎（　　　）　　－
お買い上げ日		年　　月　　日
保証期間		お買い上げ日より　3年
お取り扱い販売店		☎（　　　）　　－

保証の内容は下記の通りとさせていただきます。
＜保証期間＞
このLED照明商品の保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。

＜保証内容＞
取扱説明書及び注意書に従って使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社に保証書を添えてお申し出ください。無料修理または無償交換させていただきます。

<次の場合は保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買い上げの後の輸送・落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源による故障及び損傷
（4）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障及び損傷
（6）日本国以外での使用による故障及び損傷
（7）交換をご依頼される際に、本保証書をご提示頂けない場合

＜修理を依頼されるとき＞
万一故障が起きた場合は、お買い上げの販売店に商品と本書を添えてお申し出ください。
お買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には当社ご相談窓口にご連絡ください。

＜ご相談窓口及び修理品などの送付先＞

株式会社マキテック
ES事業部
〒454-0984 名古屋市中川区供米田2-1001マキビル2F
Tel 052-746-6528　　　Fax052-746-6529